


ANSCHLUSSLEITUNGmit Kunststoff- oder Metallstecker

TT-MLC

TT-MLC Anschlussleitung ist für den Anschluss der Sensorleitung an die Auswerteeinheit.

Mit Kunststoff- bzw. Metallstecker lieferbar.

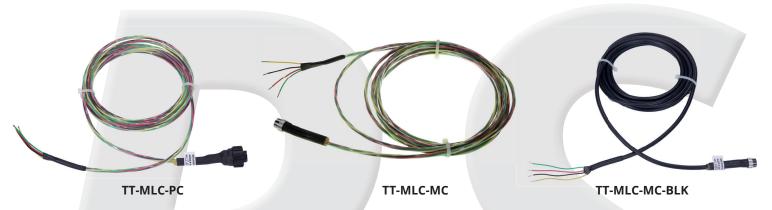

BESTELLINFORMATIONEN

Produktname	Prod. Nr.	Beschreibung
TT-MLC-PC	683262-000	4 m konfektionierte Anschlussleitung für TT1000, TT1100 mit Kunststoffstecker
TT-MLC-MC	330065-000	4 m konfektionierte Anschlussleitung für TT3000 mit Metallstecker
TT-MLC-MC-BLK	683262-000	4 m konfektionierte Anschlussleitung für TT5000, TT5001, TT7000 mit Metallstecker

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Außendurchmesser	4.2 mm nominal
Leitergröße	4 x 18 AWG mit fluorpolymer Isolation. Farben Isolierung schwarz, grün, rot, gelb
Kabelmantel	Fluorpolymer, transparent
Außendurchmesser -BLK	5.6 - 7.2 mm nominal
Leitergröße -BLK	4 x 22 AWG mit polyolefin Isolation. Farben Isolierung schwarz, grün, rot, gelb
Kabelmantel -BLK	Polyurethane, schwarz

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Maximale Betriebstemperatur 75°C





Ray Service Vertriebs GmbH Hafenstraße 47-51 4020 Linz Austria

T: +43 732 257 464 0 M: office@rayservice.com www.tracetek-austria.com

FN 542158 t UID Nr. ATU76008124 TraceTek Leak Detection Solution

Ihr persönlicher Kontakt: **Johannes Seitlinger** M: +43 660 517 50 53