




ANSCHLUSSLEITUNG mit Kunststoff- oder Metallstecker

TT-MLC

TT-MLC Anschlussleitung ist für den Anschluss der Sensorleitung an die Auswerteeinheit.
Mit Kunststoff- bzw. Metallstecker lieferbar.



TT-MLC-PC

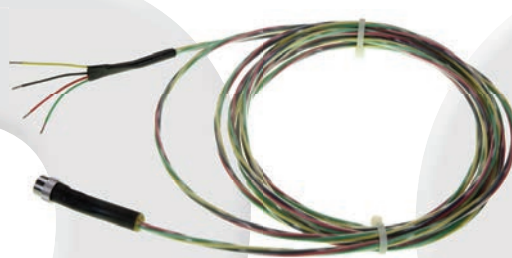

TT-MLC-MC



TT-MLC-MC-BLK

BESTELLINFORMATIONEN

Produktname	Prod. Nr.	Beschreibung
TT-MLC-PC	683262-000	4 m konfektionierte Anschlussleitung für TT1000, TT1100 mit Kunststoffstecker
TT-MLC-MC	330065-000	4 m konfektionierte Anschlussleitung für TT3000 mit Metallstecker
TT-MLC-MC-BLK	683262-000	4 m konfektionierte Anschlussleitung für TT5000, TT5001, TT7000 mit Metallstecker

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Außendurchmesser	4.2 mm nominal
Leitergröße	4 x 18 AWG mit fluorpolymer Isolation. Farben Isolierung schwarz, grün, rot, gelb
Kabelmantel	Fluorpolymer, transparent
Außendurchmesser -BLK	5.6 mm nominal
Leitergröße -BLK	4 x 22 AWG mit polyolefin Isolation. Farben Isolierung schwarz, grün, rot, gelb
Kabelmantel -BLK	Polyurethane, schwarz

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Maximale Betriebstemperatur	75°C
-----------------------------	------

RayService

Ray Service Vertriebs GmbH
Hafenstraße 47-51
4020 Linz
Austria

T: +43 732 257 464 0
M: office@rayservice.com
www.tracetek-austria.com

FN 542158 t
UID Nr. ATU76008124

Raychem
TraceTek

Ihr persönlicher Kontakt:
Johannes Seitlinger
M: +43 660 517 50 53